ИНТЕХНА

Промышленные нагреватели
от производителя

+7 (365) 277-74-09 zakaz@intehna.ru

Хомутовые миканитовые нагреватели

Характеристики:

Диаметр от 25 мм
Ширина от 20 мм
Напряжение питания 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V
Плотность мощности до 4 Вт/см²
Рабочая температура до 350°C

Хомутовые керамические нагреватели

Характеристики:

Диаметр от 45 мм
Ширина от 30 мм
Напряжение питания 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V
Плотность мощности до 9 Вт/см²
Рабочая температура до 500°C

Хомутовые алюминиевые нагреватели

Характеристики:

Диаметр 60 - 380 мм
Ширина от 30 мм
Напряжение питания 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V
Плотность мощности до 3 Вт/см²
Рабочая температура до 400°C

Латунные сопловые нагреватели

Характеристики:

Диаметр 25 - 120 мм
Ширина 20 - 90 мм
Напряжение питания 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V
Плотность мощности до 5 Вт/см²
Рабочая температура до 350°C

г. Феодосия, ул. Земская, 6
intehna.ru
zakaz@intehna.ru

Хомутовые нагреватели с охлаждением

Характеристики:

Диаметр от 60 мм
Ширина от 30 мм
Напряжение питания 110V, 220V, 380V
Плотность мощности до 9 Вт/см²

Плоские миканитовые нагреватели

Характеристики:

Длина от 40 мм
Ширина от 20 мм
Напряжение питания 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V
Плотность мощности до 4 Вт/см²
Рабочая температура до 350°С

Плоские керамические нагреватели

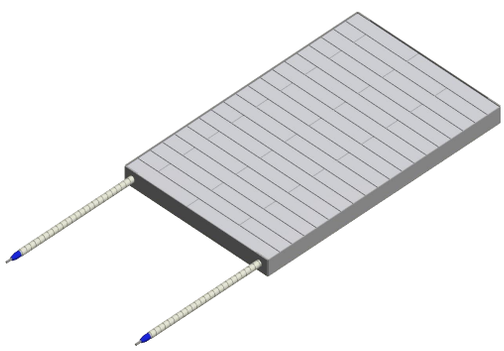

Характеристики:

Длина от 60 мм
Ширина от 30 мм
Напряжение питания 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 22 0V, 380V
Плотность мощности до 9 Вт/см²
Рабочая температура до 500°С

Плоские алюминиевые нагреватели

Характеристики:

Длина от 40 мм
Ширина от 30 мм
Толщина от 20 мм
Напряжение питания 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V
Плотность мощности до 3 Вт/см²
Рабочая температура до 400°С

г. Феодосия, ул. Земская, 6
intehna.ru
zakaz@intehna.ru

Патронные нагреватели

Характеристики:

Диаметр от 6 мм
Длина от 50 мм
Напряжение питания 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V
Плотность мощности до 25 Вт /см²
Рабочая температура до 350°C

Спиральные (витковые) нагреватели

Характеристики:

Витковые нагреватели могут быть изготовлены со стандартными сечениями:
1,8x3,2 мм, 2,2x4,2 мм, 3,0x3,0 мм, 3,5x3,5 мм, 2,5x4,0 мм
Напряжением питания 230V
Плотность мощности 0,6 Вт на 1 мм длины развёртки

Керамические инфракрасные излучатели

Характеристики:

ECX, ECZ, ECS, ECP, ECH
Напряжение питания 220V, 230V
Мощность от 50 до 1500 Вт
Рабочая температура до 800°C

Кварцевые трубчатые нагреватели

Характеристики:

Диаметр 8 - 20 мм
Длина 150 - 2000 мм
Напряжение питания 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V
Рабочая температура до 500°C

г. Феодосия, ул. Земская, 6
intehna.ru
zakaz@intehna.ru

Сухие ТЭНы

Характеристики:

Диаметр 36мм, 46мм
Длина от 140мм
Напряжение питания 110V, 220V, 380V
Плотность мощности до 6 Вт/см²
Рабочая температура до 600°С

Обогреватели шкафов автоматики (ОША)

Характеристики:

Длина 50 - 270 мм
Ширина 92мм, 122мм
Напряжение питания 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V
Плотность мощности до 1 Вт/см²
Рабочая температура до 105°С

Силиконовые нагреватели

Характеристики:

Длина от 40 мм
Ширина от 20 мм
Напряжение питания 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V
Плотность мощности от 0,1 до 2 Вт/см²
Рабочая температура до 180°С

Мы готовы реализовать проект любой сложности по Вашим чертежам. Позвоните или напишите нам, и наши специалисты рассчитают стоимость Вашего заказа и сроки изготовления, а также ответят на все вопросы.

Реализуем комплектующие:

- Термостойкие разъемы
- Термостойкие клеммные колодки
- Термостойкие провода
- Высокотемпературная монтажная паста

г. Феодосия, ул. Земская, 6
intehna.ru
zakaz@intehna.ru